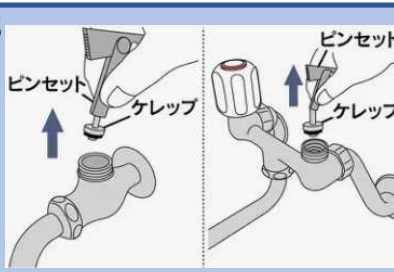




作業イメージ	No.1 1/2 日作業  単水栓	No.2 1/2 日作業  フレキ管	No.3 1/2 日作業 
	蛇口交換	フレキ管からの漏水 ・ストレーナー清掃	水栓ケレップ交換
税込価格	¥12,000～18,000	¥8,000～18,000	¥8,000
作業内容	一般的な単水栓の取替 既存水栓処分まで ○固着している水栓は加熱 冷却して取り外す必要があります その場合は追加料金となります ○壁内の配管が劣化しており、取 り外す際、壁内で配管が破損した 場合の修繕費用は別途見積となります	劣化パッキン・シールテープの交 換 ナットの締め直し廃材処分まで フレキ管を新たに加工・延長・配 管する場合は追加金額となります	水栓を閉めても水がポタポタ落ち る場合はケレップ交換をお勧めし ます 2箇所以降の交換がある場合は ¥3,000/箇所の追加料金となりま す
補足欄	在庫モデル:サンエイ 万能ホーム水栓Y12J-13 定価¥5,390		

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時～20時は¥3,000、20時～7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金です
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表2

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.4  1 日作業	No.5  1 日作業	No.6  1/2 日作業
作業・トラブル名	散水栓・水栓柱交換・増設	埋設弁設置	メーター廻りからの漏水
税込価格	¥32,000~48,000	¥34,000~48,000	¥15,000~30,000
作業内容	商品取換・既存管水栓撤去・配管 接続部材含む 設置箇所がコンクリート・舗装の 場合はカッター切り・研り・発生 材処分・復旧作業が発生するため 追加料金となります (凍結が原因の交換の場合、埋設 弁の設置や水栓を寒冷地対応品に 変更がお勧めです)	新設バルブ・バルブボックス・配 管接続部材・既存管・ボックス撤 去含む 設置箇所がコンクリート・舗装の 場合はカッター切り・研り・発生 材処分・復旧作業が発生するため 追加料金となります (冬季は埋設弁を閉める事で 給水管凍結を防止することができ ます)	メーターから道路側(1次側)か 敷地側(2次側)かお客様で確認 お願い致します。 1次側での漏水の場合は企業局に 連絡お願い致します。 設置箇所がコンクリート・舗装の 場合はカッター切り・研り・発生 材処分・復旧作業が発生するため 追加料金となります
補足欄	在庫モデル 70口×900H 水栓柱ミカゲ定価¥5,400 万能ホーム水栓Y12J-13 定価¥5,390 サンエイY80JK-13散水栓 定価¥4,950 JS-3樹脂製散水栓ボックスJOTO定価¥2,575	在庫モデル 20mm 埋設ゲートバルブB-WGI(日邦)定価¥9,933 樹脂製バルブボックス JOTOVB-100定価¥5,000	

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時~20時は¥3,000、20時~7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表3

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.7 2人 作業 	No.8 3人 作業 	No.9 2人 作業 
作業・トラブル名	漏水調査	トレーサーガス式漏水調査	調査後の埋設管漏水修繕
税込価格	¥40,000/日	¥90,000	¥15,000~89,000※
作業内容	作業員2名で調査します 音聴棒調査及び埋設管の系統ごとの水圧試験を行います 漏水による修繕証明書作成を行います 埋設管路探索の為に舗装やコンクリート研り・処分・掘削を行います 復旧作業は含まれておりません 漏水箇所の修繕費用は別途見積となります →No.9・10参照	作業員3名で調査します 漏水による修繕証明書作成を行います 埋設管路探索の為に舗装またはコンクリートの研り・処分・掘削を行います 復旧作業は含まれておりません 漏水箇所の修繕費用は別途見積となります →No.9・10参照	作業員2名以上で作業します 配管接続・廃材処分・復旧作業を行います 配管・復旧延長により費用が高額になる場合があります (弊社ホームページ上に漏水調査標準モデルケースの参考見積額があるため、ご参照ください) ※過去の埋設管修繕作業での最低～最高価格を算出しております
補足欄	1日で発見できない場合があります その際、調査した日数分、費用が発生します 二世帯住宅・施設の場合、この方法はお勧めしません	3人1日作業	この項目は事前の見積りが難しい内容のため、漏水箇所判明後に正確な御見積書を提出させていただきます

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時～20時は¥3,000、20時～7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表4

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.10  	No.11  	No.12  
作業・トラブル名	調査後のバイパス配管工事	上下水申請・検査立会作業	障害配管切断・復旧作業
税込価格	¥89,000~ 260,000 ※	¥50,000	¥5,000/箇所
作業内容	作業員2名以上で作業します 配管接続・廃材処分・復旧作業・保温・化粧モール・止水コーキング・外壁穿孔作業を含む。漏水調査の結果、基礎下や壁内のような箇所での修繕が必要となる場合、復旧工事（大工事等）の費用が高額になることがあります。その場合、費用を抑える方法としてバイパス配管による修繕をご提案させていただく場合がございます 配管・復旧延長により費用が高額になる場合があります （弊社ホームページ上に 漏水調査標準モデルケースの参考見積額 があるため、ご参照ください）※過去のバイパス配管工事での最低～最高価格を算出しております	バイパス工事などによる大幅な配管系統の変更があった際、申請作業が必要になる場合があります 配管ルートの図面作成・及び検査対応・検査員の検査費用含む 申請完了後、お客様ご自身でご自宅の配管ルートをご確認いただけるよう申請時に作成した図面をお渡しいたします 検査の際、お客様の平日での立会が必要となります	修繕を行う際に作業スペースが取れないなど、障害となる配管を一時撤去し復旧する場合に発生します 現地調査及び作業中に必要となった場合、お客様に了承を得てから作業に入ります
補足欄	この項目は事前の見積りが難しい内容のため、漏水箇所判明後に正確な御見積書を提出させていただきます	本料金は 一般のお客様向けの料金となります 。企業様向けの料金につきましては、ホームページ内の別ページをご参照ください	セット割引対象外

備考欄

- 写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
- マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
- 休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時～20時は¥3,000、20時～7時作業は¥8,000頂戴いたします。
- 写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
- 記載金額は全て**税込み価格**です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は**別途見積**となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
- 作業を**複数種類ご依頼頂いた場合は**作業日中に同時作業するため、**料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。**



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表5

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.13 1/2 日作業 	No.14 1/2 日作業 	No.15 1/2 日作業 
作業・トラブル名	洗濯水栓取替え	キッチン水栓取替え	浴室混合水栓交換
税込価格	¥18,000~20,000	¥30,000~52,000	¥55,000~63,000
作業内容	在庫品の水栓取替・既存水栓処分を行います 補足欄のTOTOかサンエイの水栓からお選びください ※お客様支給品で水栓を取り換える際は¥10,000頂戴いたします	水栓取替・既存撤去含む 古い型式の水栓によってはキッチンの水栓穴が現行の物より大きい事がある為、 カン穴アダプターを使用する事があります ¥5,000追加料金となります 補足欄の水栓からお選びできます ※お客様支給品で水栓を取り換える際は¥10,000~15,000頂戴いたします	在来風呂の場合、 取り外す際、壁内で管が破損する恐れがある為、安全面を考慮してショートクランクを使用します その場合は追加料金となります デッキタイプの水栓は別途見積となります ※お客様支給品で水栓を取り換える際は¥10,000~18,000頂戴いたします
補足欄	在庫モデル TOTO TW11R定価¥11,660 サンエイ Y1431-CTV-1-13定価¥6,600	在庫モデル TOTO TKS05303J定価¥49,940→交換費用¥39,000 TOTO TKS05305JA定価¥78,320→交換費用¥52,000 TOTO TKS05311J定価¥40,260→交換費用¥34,000 TOTO TKS05310J定価¥46,200→交換費用¥37,000 カクダイ 117-056 オープン価格 →交換費用¥30,000	 古い壁付混合栓の交換も安心! 在庫モデル TOTO TBV03401J1 サーモシャワー水栓 定価¥57,200

カクダイ 117-056



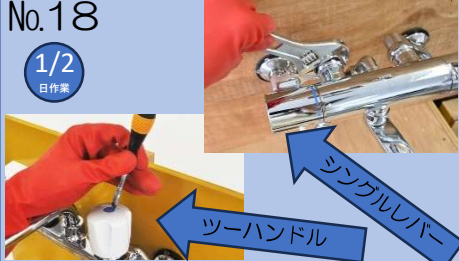
備考欄

- 写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
- マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
- 休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時~20時は¥3,000、20時~7時作業は¥8,000頂戴いたします。
- 写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
- 記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
- 作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表6

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.16 1/2 日作業 	No.17 1/2 日作業 	No.18 1/2 日作業 
作業・トラブル名	シングルレバー混合水栓修理作業	水栓カートリッジ交換作業	浴室混合水栓修理作業
税込価格	¥10,000~16,000	¥20,000~25,000	¥10,000~20,000
作業内容	○故障箇所別対応内容一覧 ハンドルが外れた→ハンドル蓋のビス固定 水の出が少ない→No.2ストレーナー清掃 スパウトが動かない固い→スパウト分解して パッキンにグリスアップ・水垢清掃 水栓がたつき→水栓固定ネジの六角レンチで締込 水栓接続部水漏れ→No.2直らなければ水栓交換 水栓から異音→No.2直らなければ水栓交換 購入後15年以上経過している水栓は 部分的に修理しても再度、故障する恐れがあります。水栓交換した方がトータルの費用を抑えられる事が多いです	○故障箇所別対応内容一覧 ハンドル操作が固い→カートリッジ交換 水が止まらない→// ハンドルが勝手に下がる→// ハンドル下から水漏れ→// スパウト上から水漏れ→カートリッジ・パッキン交換 スパウト内側清掃 スパウト下から水漏れ→パッキン交換・スパウト内側清掃 購入後15年以上経過している水栓は部分的に修理しても再度、故障する恐れがあります。水栓交換した方がトータルの費用を抑えられる事が多いです	○故障箇所別対応内容一覧 吐水口から水漏れ(サーモスタッド)→ バルブカートリッジ交換 吐水口から水漏れ(ツーハンドル)→ケレップ交換 吐水口根元から水漏れ→パッキン交換 クランクから水漏れ→水栓を外してパッキン交換 水栓と壁の付根から水漏れ→ 在来風呂の場合は後付けクランク取付け ハンドル下から水漏れ(ツーハンドル)→ ハンドル内のカバーナットのOパッキンを交換 温度調整が出来ない(サーモスタッド)→温度調整 カバーを外して温度調整ハンドルをレンチで回し温度調整する
補足欄	上記の古い水栓は故障が改善しない場合があります。改善されない場合でも出張作業料金として¥6,000頂戴いたします ご了承お願い致します	上記の古い水栓は故障が改善しない場合があります。改善されない場合でも出張作業料金・及び商品代として¥10,000頂戴いたします ご了承お願い致します	購入後20年以上経過している水栓は部分的に修理しても再度、故障する恐れがあります。水栓交換した方がトータルの費用を抑えられる事が多いです。改善されない場合でも¥8,000頂戴いたします


備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時~20時は¥3,000、20時~7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積りとなります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表7

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.19 1/2 日作業 	No.20 1 日作業 	No.21 1/2 日作業 
作業・トラブル名	エコキュートの配管から漏水	洗面化粧台交換	洗濯ホースの取替え
税込価格	¥35,000	¥95,000～	¥8,000
作業内容	○故障箇所別対応内容一覧 配管からの漏水→エコキュートと室外機を繋ぐ配管を交換します 室外機からの漏水→部品交換となる為、別途見積となります お湯が出ない・すぐに減る・エコキュート本体から漏水している→タンクの破損が考えられるため別途見積となります	既存化粧台撤去含む 600幅の接面化粧台とミラーキャビネットです 商品価格をできるだけ抑えるため、機材や商品の搬入出の際にお客様へお手伝いをお願いする場合がございます。あらかじめご了承くださいようお願い致します	フクロナット締込、パッキン交換 ホースの交換・既存撤去まで
補足欄	エコキュートの寿命は10年程です 設置12年以上のエコキュートは修理しても他で故障が頻発するため交換をお勧めします	在庫モデル LIXIL 化粧台本体PV2N-605SY定価 ¥117,700 ミラーキャビネットMPV1-601YJ定価 ¥31,000	在庫モデル:PT17-1 ホース長さ=0.5・1・1.5・2・3・5m 定価 ¥4,070～6,160

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費 ¥3,000 頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として ¥3,000 頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日 ¥3,000・日祝日 ¥5,000 で夜間作業 17時～20時は ¥3,000、20時～7時作業は ¥8,000 頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として ¥25,000 の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表8

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.22 	No.23 	No.24 
作業・トラブル名	凍結破損修繕・配管更新（給水）	凍結破損修繕・配管更新（鋼管・給湯）	躯体穴開け
税込価格	¥25,000～40,000/1系統	¥60,000～75,000/1系統	¥5,000/箇所
作業内容	露出している塩ビ製給水管の修繕作業です 既存管撤去・配管接続・保温作業含む 破損部が鉄管の場合は塩ビ管に変換して修繕を行います コンクリート斫り復旧ガラ処分や水栓柱（コン柱）の交換が必要な場合は追加料金となります	露出している銅管製給湯管の修繕作業です 既存管撤去・配管接続・保温作業含む 破損部を銅管でなく耐熱性塩ビ管に変換する場合があります コンクリート斫り復旧ガラ処分や水栓柱（コン柱）の交換が必要な場合は追加料金となります	給水管などを新たに通す場合に壁に穴開けを行います 貫通部の止水処理も含む
補足欄	配管の凍結破損や古い鉄管から錆水が出る際の配管更新工事	配管の凍結破損や古い鉄管から錆水が出る際の配管更新工事	セット割引対象外

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時～20時は¥3,000、20時～7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。



株式会社田中設備工業所 水道 作業料金表8

作成日： 2026/8/24

作業イメージ	No.25 1/2 日作業 	No.26 1/2 日作業 	
	水圧試験試験	既存管切込接続作業	
作業・トラブル名			
税込価格	¥5,000/回	¥5,000/1系統	
作業内容	漏水確認をするための試験作業です	既存管切込接続作業です	
補足欄	セット割引対象外	セット割引対象外	

備考欄

○写真からの見積りは無料です。現地確認が必要な場合、出張費¥3,000頂戴することがあります。○一時的な断水を伴うことがあります。ご了承お願い致します。
○マンションやエレベーターが無い2階以上の作業場所・駐車場から離れた場所での作業は搬入出・諸経費として¥3,000頂戴いたします。
○休日・夜間作業費は別途費用を頂戴致します。土曜日¥3,000・日祝日¥5,000で夜間作業17時～20時は¥3,000、20時～7時作業は¥8,000頂戴いたします。
○写真や事前調査では確認できない不具合や追加作業が作業中に判明した場合、内容をご説明のうえ、別途お見積りをご提示させていただく場合がございます。
○記載金額は全て税込み価格です。弊社の在庫品以外のモデルをご希望の際は別途見積となります。○重機掘削が必要な場合は回送費として¥25,000の追加料金となります
○作業を複数種類ご依頼頂いた場合は作業日中に同時作業するため、料金表のお値段からお値下げした見積書を作成させていただきます。